

Gevelbekleding in Twinson en PVC

deceuninck




Gevelbekleding

Dak & gevel



www.deceuninck.be
www.deceuninck.nl



Inhoud

Overzicht	3
Standaard gevelbekleding in PVC	4
Premium gevelbekleding in PVC	8
Premium gevelbekleding in Twinson®	14
Isolatie	20
Premies	21
Installatie	22
Algemene informatie	34



De voordelen van Deceuninck gevelbekleding

10 JAAR GARANTIE

WEERSBESTENDIG

NOOIT MEER SCHILDEREN

DUURZAAM

100% RECYCLEERBAAR

ONDERHOUDSARM

PERFECT TE COMBINEREN
MET ISOLATIE

RUIM KLEURENPALLET

COMPLEET ASSORTIMENT
AFWERKINGSPROFIELEN

SNEL GEPLAATST

TAND- EN GROEFSYSTEEM

EENVOUDIG TE BE- EN VERWERKEN

LICHTGEWICHT MAAR TOCH ROBUUST

Esthetisch, duurzaam, ecologisch

De ideale gevel geeft een woning een blijvende meerwaarde en dit niet enkel op esthetisch, maar ook op energetisch vlak. En natuurlijk moet de gevel ook duurzaam en onderhoudsvriendelijk zijn. Met de gevelbekledingsoplossingen van Deceuninck, of ze nu pvc zijn of Twinson® (een pvc-houtcomposiet), kan u buitenmuren gewoon afwerken, maar beter is om ze meteen ook van een extra isolerende schors te voorzien.

OVERZICHT DECEUNINCK GEVELBEKLEDING

STANDAARD-REEKS

Standaard gevelbekleding in PVC met PVC-toplaag

- Budgetvriendelijke gevelbekleding met uitstekende duurzaamheid
- Beschikbaar in 8 matte kleuren



Type plank:
Rabat 150
Productnr.: P 2750
Materiaal:
pvc hardschuim van gerecycleerd pvc met pvc-toplaag
Modulemaat:
150 mm
Aantal per m²: 6,6 m
Kleurengamma:
in de massa gekleurd



Type plank:
Dubbele rabat 300
Productnr.: P 1024
Materiaal:
pvc hardschuim met pvc toplaag en embossed
Modulemaat:
300 mm
Aantal per m²: 3,3 m
Kleurengamma:
in de massa gekleurd, embossed (= met reliëf)



Type plank:
Potdeksel 167
Productnr.: P 1036
Materiaal:
pvc hardschuim met PVC toplaag en embossed
Modulemaat:
167 mm
Aantal per m²: 6 m
Kleurengamma:
in de massa gekleurd, embossed (= met reliëf)

PREMIUM-REEKS

Premium gevelbekleding in PVC en Twinson®

- Ruime keuze natuurlijke tijdloze kleuren, passend bij uw Deceuninck ramen (PVC)
- Duurzame gevelbekleding met hoogwaardige afwerking, met respect voor de natuur (Twinson®)



Type plank:
Rabat 150
Productnr.: P 2750
Materiaal:
pvc hardschuim van gerecycleerd pvc met pvc-toplaag
Modulemaat:
150 mm
Aantal per m²: 6,6 m
Kleurengamma:
Decoroc coating, folie bekleefd




Type plank:
Vlak 167 Twinson®
Productnr.: P 9576
Materiaal:
Twinson®
Modulemaat:
167 mm
Aantal per m²: 6 m
Kleurengamma:
zoethoutzwart, turfbruin, schorsbruin, leigrijs



Type plank:
Vlak open 83 Twinson®
Productnr.: P 9596
Materiaal:
Twinson®
Modulemaat:
83 mm (78 + 5 mm)
Aantal per m²: 12 m
Kleurengamma:
zoethoutzwart, turfbruin, schorsbruin, leigrijs

Standaard gevelbekleding in PVC

PVC is een duurzaam en milieuvriendelijk materiaal. Het is budgetvriendelijk, onderhoudsarm, makkelijk te verwerken en helemaal niet onderhevig aan verrotting of corrosie. De standaard PVC profielen zijn snel en vlot te plaatsen dankzij hun tand- en groefverbinding, waardoor ook de bevestiging aan het oog onttrokken wordt. Bovendien legt PVC geen extra druk op natuur en milieu, want het is 100% recycleerbaar.

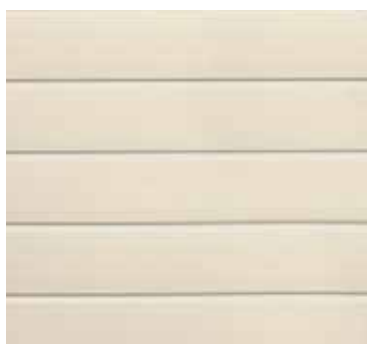

P 2750

- tand- en groefstelsel: hierdoor worden de planken automatisch evenwijdig geplaatst
- verdoken bevestiging
- snelle plaatsing, kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden
- in combinatie met isolatie → sterke verbetering van het isolatiepeil
- duurzaam en onderhoudsvriendelijk
- op esthetisch vlak zijn de brede V-groef en de licht gebogen geometrie de belangrijkste karakteristieken



P 1024

- tand- en groefstelsel: hierdoor worden de planken automatisch evenwijdig geplaatst
- verdoken bevestiging
- zeer snelle plaatsing door de dubbele hoogte, horizontale plaatsing
- in combinatie met isolatie → sterke verbetering van het isolatiepeil
- duurzaam en onderhoudsvriendelijk
- typisch voor deze plank is het embossed oppervlak (houtnerfstructuur)



P 1036

- tand- en groefstelsel: hierdoor worden de planken automatisch evenwijdig geplaatst
- verdoken bevestiging
- snelle plaatsing d.m.v. overlapping: de planken worden horizontaal geplaatst, de onderliggende steekt telkens iets onder de bovenliggende
- in combinatie met isolatie → sterke verbetering van het isolatiepeil
- duurzaam en onderhoudsvriendelijk
- typisch voor deze plank is het embossed oppervlak (houtnerfstructuur) en het typische karakter door de overlappende plaatsing



	P 2750	P 1024	P 1036
			
BENAMING	rabat 150	dubbele rabat 300	potdeksel 167
MATERIAAL	- pvc hardschuim van gerecycl. pvc - een gecoëxtrudeerde matte PVC toplaag van 0,5 mm in nieuw, hoogslagvast pvc materiaal	- pvc hardschuim - een gecoëxtrudeerde matte PVC toplaag van 0,5 mm in nieuw, hoogslagvast pvc materiaal	- pvc hardschuim - een gecoëxtrudeerde matte PVC toplaag van 0,5 mm in nieuw, hoogslagvast pvc materiaal
KLEURPROCES	In de massa gekleurd (zie kleurenoverzicht p. 7)	In de massa gekleurd en embossed (met reliëf) (zie kleurenoverzicht p. 7)	In de massa gekleurd en embossed (met reliëf) (zie kleurenoverzicht p. 7)
KLEUREN	- verkeerswit - lichtgrijs - licht ivoor - crème wit - taupe - zand - pastelblauw - donkergrijs	- verkeerswit - lichtgrijs - licht ivoor - crème wit - taupe - zand - pastelblauw - donkergrijs	- verkeerswit - lichtgrijs - licht ivoor - crème wit - taupe - zand - pastelblauw - donkergrijs
HOOGTE	150 mm	300 mm	167 mm
LENGTEMATEN	6 m	6 m	6 m
AANTAL /M²	6,6 m	3,3 m	6 m
BEVESTIGING	schroef	nagel / schroef	nagel / schroef
AFWERKINGS PROFIELEN KLEUR	in de massa gekleurd : - verkeerswit - lichtgrijs - licht ivoor - crème wit - taupe - zand - pastelblauw - donkergrijs	in de massa gekleurd : - verkeerswit - lichtgrijs - licht ivoor - crème wit - taupe - zand - pastelblauw - donkergrijs	in de massa gekleurd : - verkeerswit - lichtgrijs - licht ivoor - crème wit - taupe - zand - pastelblauw - donkergrijs








Kleurenoverzicht







GEKLEURD IN DE MASSA

In de massa gekleurde profielen verkrijgen hun kleur door vooraf pigmenten aan de basisgrondstof toe te voegen.
Beschikbaar in 8 verschillende kleuren:




GEKLEURD IN DE MASSA EFFEN (P 2750)

 REF 0003 - RAL ± 9016 verkeerswit	 REF 0007 - RAL ± 7035 lichtgrijs	 REF 0015 - RAL ± 1013 licht ivoor	 REF 0096 - RAL ± 9001 crème wit
 REF 0087 - RAL ± 1019 taupe	 REF 0088 - RAL ± 1015 zand	 REF 0089 - RAL ± 180-6 pastelblauw	 REF 0090 - RAL ± 7001 donkergrijs

GEKLEURD IN DE MASSA EMBOSSSED (P 1024)


 REF 0003 - RAL ± 9016 verkeerswit	 REF 0007 - RAL ± 7035 lichtgrijs	 REF 0015 - RAL ± 1013 licht ivoor	 REF 0096 - RAL ± 9001 crème wit
 REF 0087 - RAL ± 1019 taupe	 REF 0088 - RAL ± 1015 zand	 REF 0089 - RAL ± 180-6 pastelblauw	 REF 0090 - RAL ± 7001 donkergrijs

GEKLEURD IN DE MASSA EMBOSSSED (P 1036)

 REF 0003 - RAL ± 9016 verkeerswit	 REF 0007 - RAL ± 7035 lichtgrijs	 REF 0015 - RAL ± 1013 licht ivoor	 REF 0096 - RAL ± 9001 crème wit
 REF 0087 - RAL ± 1019 taupe	 REF 0088 - RAL ± 1015 zand	 REF 0089 - RAL ± 180-6 pastelblauw	 REF 0090 - RAL ± 7001 donkergrijs

Premium gevelbekleding in PVC

Het welslagen van zowel een renovatie- als een nieuwbouwproject staat of valt doorgaans met een esthetische en functionele gevelafwerking. Door hun extreem kwalitatieve afwerking munten de Premium profielen uit in onderhoudsvriendelijkheid. Ze zijn verkrijgbaar in een ruim kleurenpalet, identiek aan de natuurlijke, tijdloze tinten van de Deceuninck ramen. Het verschil met de standaard gevelbekleding in PVC zit vooral in de ruimere kleurenkeuze en de toegepaste veredelingsstechniek bij de Premium versie. Zo is deze gevelbekleding beschikbaar in alle folie- en coatingkleuren.

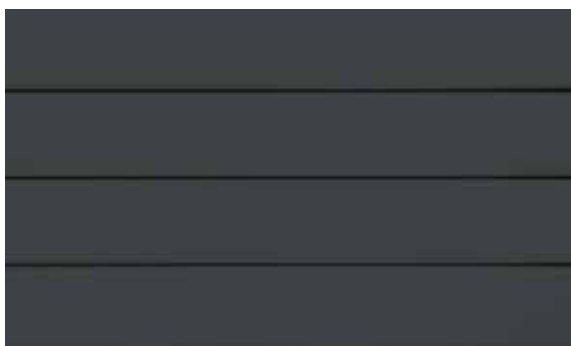

P 2750

- tand- en groefstelsel: hierdoor worden de planken automatisch evenwijdig geplaatst
- verdoken bevestiging
- snelle en gemakkelijke plaatsing, kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden
- in combinatie met isolatie → sterke verbetering van het isolatiepeil
- duurzaam en onderhoudsvriendelijk
- hoogwaardige afwerking bekleefd met folie of voorzien van een coating
- uitgebreid aanbod bijhorende afwerkingsprofielen
- op esthetisch vlak zijn de brede V-groef en de licht gebogen geometrie de belangrijkste karakteristieken




Onderhoud

- Reiniging van PVC profielen is uiterst eenvoudig: de profielen worden gewoon gewassen met behulp van een zachte vochtige spons, eventueel doordrenkt met een niet-schurend huishoudelijk reinigingsmiddel op waterbasis (niet op basis van o. ammoniak en chloorhoudende produkten zoals bleekwater).
- Moeilijk te reinigen profielen kunnen worden behandeld met PVC Cleanup P 956.





P 2750



BENAMING	rabat 150
MATERIAAL	- pvc hardschuim van gerecycl. pvc - een gecoëxtrudeerde matte PVC toplaag van 0,5 mm in nieuw, hoogslagvast pvc materiaal
KLEURPROCES	Decoroc coating en foiled (bekleefd)
KLEUREN	Zie kleurenoverzicht p. 11-13
HOOGTE	150 mm
LENGTEMATEN	6 m
AANTAL /M²	6,6 m
BEVESTIGING	schroef
AFWERKINGS PROFIELEN KLEUR	Verkrijgbaar in dezelfde afwerking als de planken. Zie kleurenoverzicht p. 11-13





Kleurenoverzicht

1 DECOROC COATING

De satijnachtige, matte look van de Decoroc® coating bestaat uit een ruim aantal kleuren. Deze coating heeft een korrelige structuur die aan het bouwproject een aparte en warme uitstraling geeft. Naast het esthetische aspect heeft de Decoroc® coating nog zijn duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid als voordelen.

REF 6003 RAL ± 9016 verkeerswit	REF 6006 RAL 6009 dennengroen	REF 6008 RAL ± 8022 zwartbruin	REF 6067 RAL ± 7022 ombergrijs
REF 6068 RAL ± 7039 kwartsgrijs	REF 6070 RAL ± 7042 verkeersgrijs A	REF 6072 RAL ± 7016 antracietgrijs	REF 6076 RAL ± 3005 wijnrood
REF 6078 RAL ± 1015 licht ivoor	REF 6079 RAL ± 5011 staalblauw	REF 6096 RAL ± 9001 crème wit	REF 6901 RAL ± 7031 blauwgrijs
REF 6902 RAL ± 5008 grijsblauw	REF 6904 RAL ± 7033 cementgrijs	REF 6909 RAL D 085 60 10* balmoral	REF 6910 RAL ± 7023 betongrijs
REF 6908 RAL ± 9006 aluminium wit	REF 6911 RAL ± 9007 grijs aluminium	REF 6018 RAL ± 1013 parelwit	

DECOROC
by deceuninck


* Deze kleur behoort tot de RAL design kleurcollectie




2 FOILED (BEKLEefd)

Bij deze veredelingsstechniek worden de profielen bekleefd met een vuilafstotende UV-bestendige acrylaatfolie. Deze folie ziet er meestal uit als hout, terwijl hij alle voordelen van pvc biedt (duurzaam, onderhoudsvriendelijk,) Ook egale, gladde folies en metallic looks zijn verkrijgbaar.


NATUURLIJKE HOUTSTRUCTUREN




REF 1020
natuurlijke eik




REF 1145
lerse eik




REF 1146
rustieke kers



REF 1109
wilde kers




REF 1110
gouden eik




REF 1154
notenboom




REF 1025
donkere eik



REF 1111
palissander




REF 1144
macoré



REF 1143
grijze ceder

METALLIC LOOKS



REF 1116
pyriet *



REF 1138
brons *



REF 1139
zilver *

* De spuitstukken zijn niet beschikbaar in deze folie-afwerking

Kleurenoverzicht

GEKLEURDE HOUTSTRUCTUREN

REF 1100 - RAL ± 9016 kristalwit *	REF 1019 - RAL ± 9010 zuiver wit *	REF 1096 - RAL ± 9001 crème wit	REF 1004 - RAL ± 7001 grijs
REF 1068 - RAL ± 7039 kwartsgrijs	REF 1667 - RAL ± 7012 basaltgrijs	REF 1072 - RAL ± 7016 antracietgrijs	REF 1665 - RAL ± 7038 agaatgrijs
REF 1008 - RAL ± 8022 chocoladebruin	REF 1083 - RAL ± 6021 mediterrans groen	REF 1006 - RAL ± 6009 dennengroen	REF 1071 - RAL ± 5007 briljantblauw
REF 1079 - RAL ± 5011 staalblauw	REF 1076 - RAL ± 3005 wijnrood		

GLADDE FOLIES

REF 1646 - RAL ± 1015 licht ivoor glad *	REF 1921 - RAL ± 9011 grafietzwart glad *	REF 1603 - RAL ± 7016 antracietgrijs glad

* De spuitstukken zijn niet beschikbaar in deze folie-afwerking

Premium gevelbekleding in Twinson®

Met Twinson® gaf Deceuninck nog een extra dimensie aan het PVC. Door de toevoeging van houtvezels brengt ze het beste van twee werelden samen: het natuurlijke uitzicht en warme gevoel van hout én de onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid van PVC. Zowel bij nieuwbouw als bij renovatie krijgt u met de Twinson® gevelbekledingssystemen enerzijds de mogelijkheid uw buitenmuur finaal af te werken en anderzijds in combinatie met isolatie de mogelijkheid een extra isolerende schors te voorzien. Door zijn PEFC certificering vormt deze gevelbekleding daarom een milieuvriendelijk alternatief voor tropisch hardhout.



P 9576

- natuurlijke uitzicht en het warme gevoel van echt hout én de onderhoudsvriendelijkheid van PVC
- splintervrij
- bestand tegen insecten
- splijt niet
- waterbestendig
- bijzonder stevig en robuust gezien de dubbelwandige vorm
- tand- en groefstelsel: hierdoor worden de planken automatisch evenwijdig geplaatst
- montage met onzichtbare bevestiging d.m.v. de gepatenteerde clipsen
- snel en makkelijk te plaatsen
- deze gevelplank kan zowel deel uitmaken van een totaal isolatieconcept, als individueel als afwerking fungeren
- in combinatie met isolatie
→ sterke verbetering van het isolatiepeil
- geïntegreerde ventilatie : Bij een geventileerde - en dus ademende - gevel, zorgt de luchtcirculatie voor een efficiëntere en noodzakelijke afvoer van vocht en hitte
- dankzij de beperkte dikte geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie. Hiermee komt het gevelstelsel tegemoet aan het Vlaamse rooilijndecreet. Een gevelafwerking in combinatie met goede isolatie zorgt, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie, voor minder stookkosten, en een lagere CO₂ uitstoot. Een energie- en kostenbesparende oplossing dus
- voor een perfecte afwerking werd een volledig assortiment afwerkingsprofielen gecreëerd
- duurzaam en onderhoudsarm
- milieuvriendelijk (100% recycleerbaar)
- kan toegepast worden zowel voor gevelbekleding als voor het uitbekleden van erkers, dakkapellen en dakoversteken
- projectgerelateerd brandklasse A1/M1 beschikbaar



Twinson® open gevelsysteem

Het Twinson® open gevelsysteem van Deceuninck is gebaseerd op het principe van de open voeg en combineert esthetiek met functionaliteit. De onderliggende structuur in hoogwaardig geanodiseerd aluminium zorgt voor een zeer hoge duurzaamheid. Dit concept geeft een extra dimensie aan uw project doordat de profielen naast elkaar worden gemonteerd met slechts een kleine tussenruimte.



P 9596

- natuurlijke uitzicht en het warme gevoel van echt hout én de onderhoudsvriendelijkheid van PVC
- splintervrij
- bestand tegen insecten
- splijt niet
- waterbestendig
- robuust: Zowel onze Deceuninck Twinson gevelplank als de onderliggende structuur die wordt vervaardigd uit hoogwaardig geanodiseerd aluminium bieden een zeer hoge duurzaamheid. Jarenlang onbezorgd genieten is het onmiddellijk gevolg
- deze gevelplank kan zowel deel uitmaken van een totaal isolatieconcept, als gewoon individueel als afwerking fungeren
- in combinatie met isolatie
→ sterke verbetering van het isolatiepeil
- ventilerende gevel: Dankzij de luchtcirculatie, garandeert het open gevelsysteem op elk moment een doeltreffende afvoer van vocht en hitte
- dankzij de beperkte dikte geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie. Hiermee komt het gevelsysteem tegemoet aan het Vlaamse rooilijndecreet. Een gevelafwerking in combinatie met goede isolatie zorgt, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie, voor minder stookkosten, en een lagere CO₂ uitstoot. Een energie- en kostenbesparende oplossing dus
- met een minimum aan profielen en materiaal, verkrijgt u een oogstrelend resultaat. Dankzij het zwart gekleurd montageprofiel verkrijgt u een harmonieus resultaat
- duurzaam en onderhoudsarm
- milieuvriendelijk (100% recycleerbaar)





Ecologisch en 100% recycleerbaar

De op Twinson® gebaseerde gevelbekledingssystemen van Deceuninck bieden een aantal voordelen t.o.v tropisch hardhout. Tropisch hardhout is nagenoeg uitsluitend afkomstig uit bedreigde regenwouden. Twinson® is echter 100 % PEFC-gecertificeerd. Dat betekent dat het hout in Twinson® steeds afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Twinson heeft een lange levensduur, waardoor Twinson®-gevelbekledingsproducten probleemloos jarenlang dienst kunnen doen. Aan het einde van hun levensduur zijn ze bovendien 100% recycleerbaar en kunnen ze zonder kwaliteitsverlies opnieuw worden gebruikt.



PEFC (PROGRAM FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST CERTIFICATION)



is een internationale non-profitorganisatie die zich inzet voor duurzaam bosbeheer. De organisatie ziet er onder andere op toe dat er niet meer bomen worden gerooid dan er worden heraangeplant en dat de biodiversiteit behouden blijft. Het gevelbekledingssysteem van Deceuninck is vervaardigd uit Twinson®, dat over het PEFC-certificaat beschikt.

RECYCLING

Verzamel na plaatsing alle resten en zaagafval in de Twinson recycle zak en breng die terug naar uw plaatselijke verdeler. Deceuninck recycleert het materiaal tot nieuwe producten. Respect voor het milieu is bij Deceuninck dan ook meer dan een slogan. Vraag naar de gratis Twinson® recycle zak bij uw erkend Deceuninck-verdeler.






	P 9576	P 9596
		
BENAMING	vlak 167 Twinson®	vlak open 83 Twinson®
MATERIAAL	Twinson® (pvc-hout composiet)	Twinson® (pvc-hout composiet)
KLEURPROCES	Natuurlijke kleuren	Natuurlijke kleuren
KLEUREN	- zoethoutzwart - schorsbruin - turfbruin - leigrijs	- zoethoutzwart - schorsbruin - turfbruin - leigrijs
HOOGTE	150 mm	min. 83 mm (78+5)
LENGTEMATEN	Beschikbaar op 3 m en op 6 m	3 m
AANTAL /M²	6,6 m	12 m
BEVESTIGING	schroef	schroef
AFWERKINGS PROFIELEN KLEUR	Geëxtrudeerd aluminium: - zwart - zilver - bruin Hetzelfde materiaal zoals de planken: - zoethoutzwart - schorsbruin - turfbruin - leigrijs	-

Kleurenoverzicht

TWINSON®, DE PRACHT VAN NATUURLIJKE KLEUREN

Met Twinson gevelbekleding laat u uw creativiteit de vrije loop. Dankzij de vier verschillende natuurkleuren vormen de planken de perfecte aanvulling voor elk type architectuur of landschap.

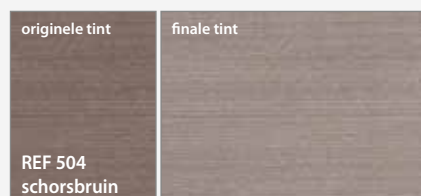


De kleurstalen zijn reproducties en kunnen afwijken van het origineel. In het grote vak ziet u de natuurlijke kleur die de Twinson planken na verloop van tijd krijgen. Twinson® bevat houtvezels die onderhevig zijn aan kleurvariaties. Wanneer het product blootstaat aan zon en regen, verouderen die vezels op natuurlijke wijze, waardoor de kleur kan veranderen. Na enkele maanden krijgen de planken hun definitieve tint. Voor een natuurlijk uitzicht is het altijd aan te raden de planken te mengen, alvorens ze te plaatsen.

TWINSON
by deceuninck

Isolatie



Om woningen energiezuinig te maken is gevelisolatie essentieel. In nieuwbouw is gevelisolatie sowieso een conditio sine qua non, maar ook in renovatie is er nog veel werk aan de winkel...

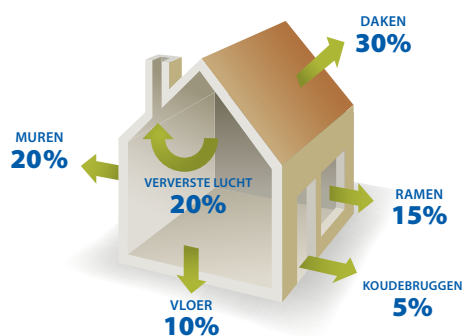


De grootste warmteverliezen in een woning vinden plaats langs het dak, vrijstaande muren en de ramen. Het onderdak isoleren en hoogrendementsbeglazing plaatsen is gemeengoed geworden. Maar wat doet u met de warmteverliezen via de vrijstaande muren? Zowel op het gebied van materiaal, vormgeving als isolatie bieden de Deceuninck gevelbekledingsprofielen u een ruim pakket aan mogelijkheden. Door hun beperkte dikte zijn alle Deceuninck geveloplossingen perfect te combineren met diverse types isolatie. Op die manier worden warmteverliezen langs de gevel praktisch tot nul herleid.

DE GEVENTILEERDE VOORZETGEVEL

Eerst isoleren en ventileren! Bij **na-isoleren** is een ononderbroken isolatieschild belangrijk om koudebruggen te voorkomen. Tegen de bestaande structuur komt een **ononderbroken laag isolatie** en indien nodig een **damp-open, vochtwerend scherm**. Daarna wordt de zelfdragende houten (of aluminium) draagstructuur verankerd in de draagmuur. De verankering gebeurt met thermisch onderbroken beugels bij een zacht isolatiemateriaal en met regelschroeven bij een hard isolatiemateriaal. Deze gevelopbouw is erg duurzaam en levert **uitstekend isolerende prestaties**.

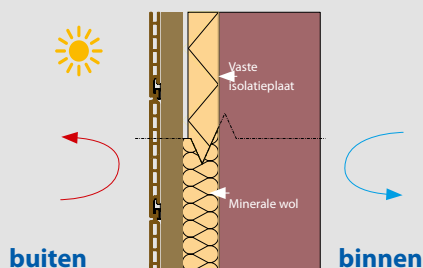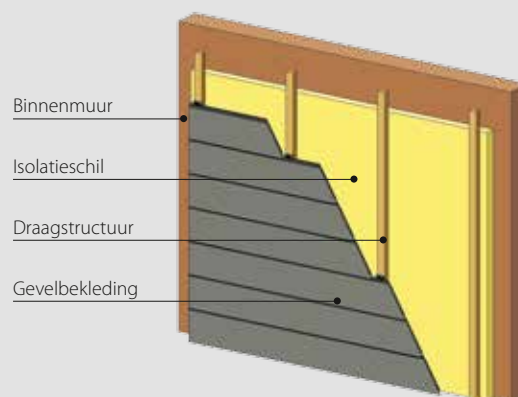

Geïsoleerde, geventileerde gevel die de zomerhitte buiten houdt, waardoor het binnen heerlijk koel blijft

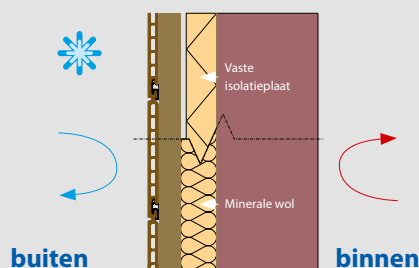

Geïsoleerde, geventileerde gevel die in de wintermaanden de warme lucht binnen en de kou buiten houdt

ISOFINISH®: HET ISOLATIE- EN AFWERKINGSCONCEPT VOOR BUITENGEVELS

Wilt u tot 20% energie besparen? Deceuninck is partner van Isofinish®, een compleet, innovatief concept voor buitengevelisolatie en -afwerking. Dankzij de ultradunne isolatieplaten en regelbare gevelschroeven zorgt Isofinish® voor een kwalitatief, doorlopend isolatieschild.



BIJNA ENERGIE NEUTRAAL BOUWEN

Al gehoord van **BEN-woningen**? BEN staat voor bijna-energieneutraal. BEN-woningen **verbruiken erg weinig** energie, die ze bovendien uit **groene energiebronnen** halen. Vanaf 2021 worden de BEN-principes de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen, maar ze lonen vandaag al.

Zo daalt je energiefactuur gevoelig en zijn er mooie premies voor BEN-woningen, een korting op de onroerende voorheffing en bij sommige banken zelfs een voordelig bouwkrediet.

Wie BEN in de praktijk wil brengen, laat zich het best bijstaan door een **BEN-voorloper**. Deceuninck is trotse bezitter van het "Ik BEN mee"-label en heeft alles in huis om je woning energie-efficiënt te maken!

HET ROOILIJNDECREET

In Vlaanderen mag door het nieuwe rooilijndecreet bij renovatie elke woning **met 14 cm de rooilijn overschrijden**. Dit is natuurlijk mooi meegenomen voor wie zijn voorgevel extra wil isoleren. 14 cm is ruim voldoende om een extra spouw met **extra isolatie langs buiten** te voorzien en af te werken met een duurzame Deceuninck kunststof gevelbekleding. En dit zonder binnenshuis ruimte te moeten opofferen.

Premies

Isoleren is besparen. U verbruikt minder en geniet tevens van fiscale voordelen en aantrekkelijke premies. Deze voordelen kunnen toegekend worden door het Gewest, de stad, gemeente, provincie of netbeheerder.

NIEUW

COMBI-PREMIE

De Vlaamse overheid voorziet ook voor 2014 in steunmaatregelen bij renovatie. Het **gelijktijdig isoleren van de muren én het plaatsen van hoogrendementsglas** bijvoorbeeld geeft recht op een combipremie die kan oplopen tot 2.100 euro. Voor de vervanging van enkel glas wordt de premie verhoogd tot 48 euro per vierkante meter, geplafonneerd op 1.680 euro. Voor de vervanging van dubbel glas krijg je tot 60 euro per vierkante meter, geplafonneerd op 2.100 euro. De combipremie geldt enkel bij de vervanging van enkele of dubbele beglazing met een U-waarde van 2,9 W/m²K of slechter, gecombineerd met muurisolatie in de betreffende gevel of geveldelen.



Raadpleeg deze websites
voor alle actuele informatie:

www.energiesparen.be
(Vlaanderen)

www.leefmilieubrussel.be
(Brussel)



Installatie standaard gevelbekleding in PVC P 2750 (Rabat 150)

EENVOUDIG TE PLAATSEN DANKZIJ HET TAND- EN GROEFSYSTEEM







TIP!

De afwerkingsprofielen zijn beschikbaar in dezelfde kleur als de gevelbekleding.

OVERZICHT ONDERDELEN

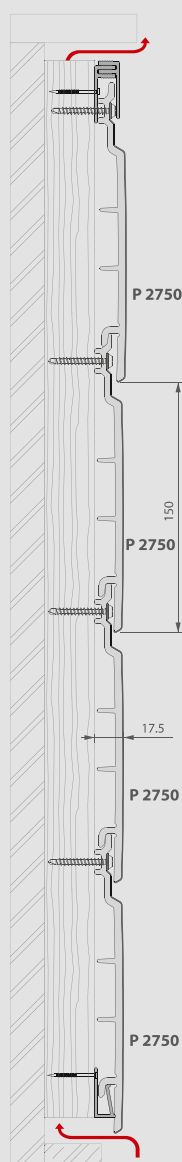


1



STARTPROFIEL


2



KLIPSBAAR AFWERKINGSPROFIEL

Verkrijgbaar in 8 kleuren
(pvc in de massa gekleurd)


3



RANDPROFIEL

Verkrijgbaar in 8 kleuren
(pvc in de massa gekleurd)


4



BINNEN- EN BUITENHOEK

Verkrijgbaar in 8 kleuren
(pvc in de massa gekleurd)

5



VOEGPROFIEL

Verkrijgbaar in 8 kleuren
(pvc in de massa gekleurd)

6



VERBINDINGSSTUK

Verkrijgbaar in 8 kleuren
(pvc in de massa gekleurd)

De afwerkingsprofielen zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de gevelbekleding. Het kleurenoverzicht vindt u op p. 7

Installatie standaard gevelbekleding in PVC P 1024 (Dubbele rabat 300)

EENVOUDIG TE PLAATSEN DANKZIJ HET TAND- EN GROEFSYSTEEM







TIP!

Door de dubbele hoogte gaat de plaatsing van deze plank ook dubbel zo snel!

OVERZICHT ONDERDELEN

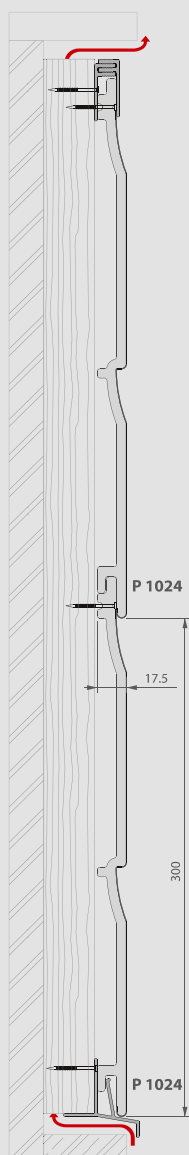

1



WATERLIJST IN PVC


Verkrijgbaar in 8 kleuren
(pvc in de massa gekleurd)

2



STARTPROFIEL


3



KLIPSBAAR AFWERKINGSPROFIEL

Verkrijgbaar in 8 kleuren
(pvc in de massa gekleurd)


4



RANDPROFIEL

Verkrijgbaar in 8 kleuren
(pvc in de massa gekleurd)


5



BINNEN- EN BUITENHOEK

Verkrijgbaar in 8 kleuren
(pvc in de massa gekleurd)

6



VOEGPROFIEL

Verkrijgbaar in 8 kleuren
(pvc in de massa gekleurd)

7




VERBINDINGSSTUK

Verkrijgbaar in 8 kleuren
(pvc in de massa gekleurd)

De afwerkingsprofielen zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de gevelbekleding. Het kleurenoverzicht vindt u op p. 7

Installatie standaard gevelbekleding in PVC P 1036 (Potdeksel 167)


EENVOUDIG TE PLAATSEN DANKZIJ HET TAND- EN GROEFSYSTEEM

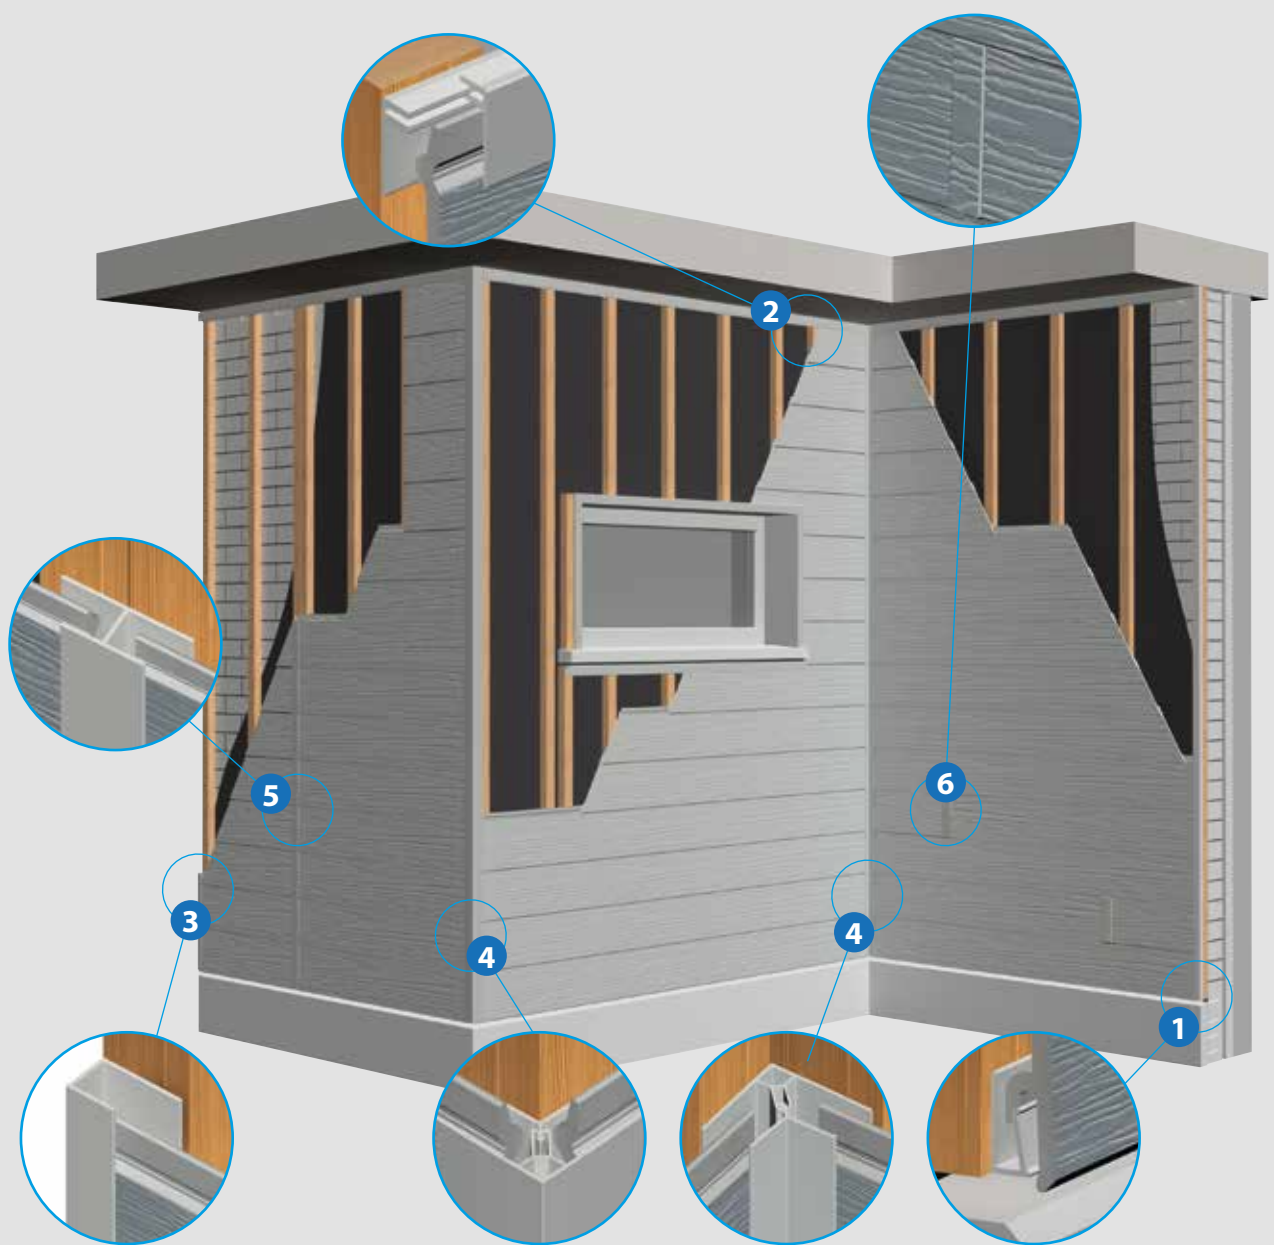


TIP!

Zeer snelle plaatsing door het tand- en groefstelsel, en verkrijgt het typische karakter door de overlapping.

OVERZICHT ONDERDELEN

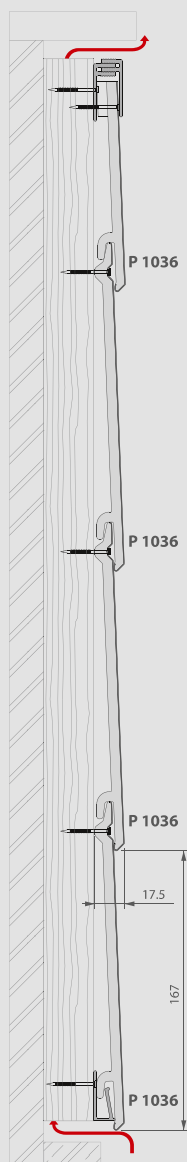


1



STARTPROFIEL


2



KLIPSBAAR AFWERKINGSPROFIEL

Verkrijgbaar in 8 kleuren
(pvc in de massa gekleurd)


3



RANDPROFIEL

Verkrijgbaar in 8 kleuren
(pvc in de massa gekleurd)


4



BINNEN- EN BUITENHOEK

Verkrijgbaar in 8 kleuren
(pvc in de massa gekleurd)


5



VOEGPROFIEL

Verkrijgbaar in 8 kleuren
(pvc in de massa gekleurd)

6



VERBINDINGSSTUK

Verkrijgbaar in 8 kleuren
(pvc in de massa gekleurd)

De afwerkingsprofielen zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de gevelbekleding. Het kleurenoverzicht vindt u op p. 7

Installatie premium gevelbekleding in PVC

P 2750 (Rabat 150)

met hoogwaardige afwerking

EENVOUDIG TE PLAATSEN DANKZIJ HET TAND- EN GROEFSYSTEEM






TIP!

De plank is beschikbaar op lengte van 6 m, hierdoor kan de gevel in 1 stuk afgewerkt worden.

OVERZICHT ONDERDELEN

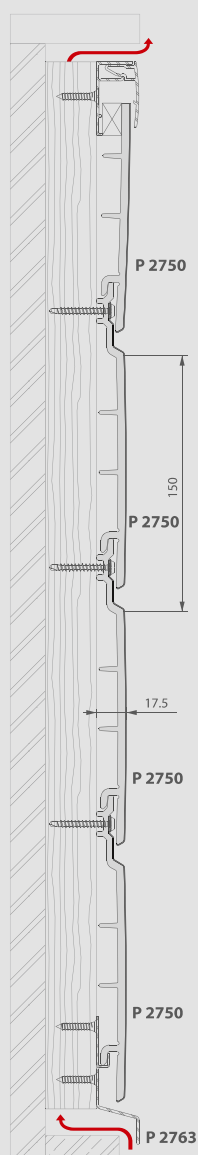


1



STARTPROFIEL


2



KLIPSBAAR AFWERKINGSPROFIEL

Verkrijgbaar in dezelfde kleur en afwerking zoals de plank


3



KLIPSBAAR AFWERKINGSPROFIEL

BUITENHOEK Verkrijgbaar in dezelfde kleur en afwerking zoals de plank

4



KLIPSBAAR AFWERKINGSPROFIEL

BINNENHOEK Verkrijgbaar in dezelfde kleur en afwerking zoals de plank


5



KLIPSBAAR VERBINDINGSPROFIEL

Verkrijgbaar in dezelfde kleur en afwerking zoals de plank

6



WATERLIJST IN ALUMINIUM

Verkrijgbaar in zwart of aluminium kleur

7



VERBINDINGSSTUK


Verkrijgbaar in dezelfde kleur en afwerking zoals de plank

De afwerkingsprofielen zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de gevelbekleding. Het kleurenoverzicht vindt u op p. 11-13

Installatie premium gevelbekleding in Twinson® P 9576 (Vlak 167)

EENVOUDIG TE PLAATSEN DANKZIJ HET TAND- EN GROEFSYSTEEM






P 9499


TIP!

Voor deze plank kan je kiezen voor afwerkingsprofielen in aluminium of afwerkingsprofielen in hetzelfde materiaal als de plank. Om twee planken met elkaar te verbinden, heeft Deceuninck een speciaal verbindingsstuk (P 9499) ontwikkeld.

OVERZICHT ONDERDELEN

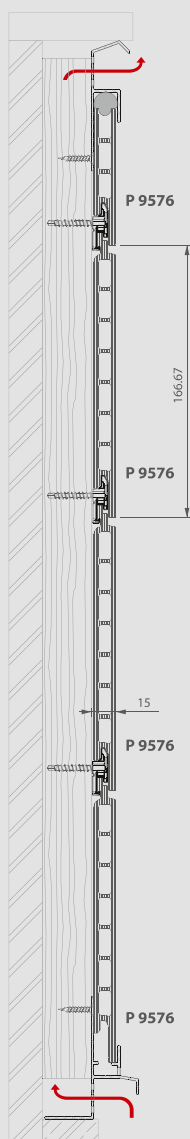

1



P 9572
3m

AFWERKINGSPROFIEL

Zwart geanodiseerd, zilver geanodiseerd of bruin geanodiseerd

2




P 9568
3m
P 9562
3m

KLIPSBAAR AFWERKINGSPROFIEL

Verkrijgbaar in de 4 Twinson kleuren

3




P 9566
3m
P 9565
3m

HOEKPROFIEL

Zwart, zilver of bruin geanodiseerd

4



P 9571
3m
P 9564
3m

KLIPSBAAR HOEKPROFIEL

Verkrijgbaar in de 4 Twinson kleuren

5




P 9569
3m

VENTILEREND EINDPROFIEL BOVENZIJD

Zwart, zilver of bruin geanodiseerd

6




P 9570
3m

VENTILEREND RAAM + DAKRANDAFWERKING

Zwart, zilver of bruin geanodiseerd

7




P 9567
3m

VENTILEREND STARTPROFIEL ONDERZIJD

Zwart, zilver of bruin geanodiseerd

*Installatie premium
gevelbekleding in Twinson®
P 9596 (Vlak open 83)*

TWINSON GEVELSYSTEEM MET OPEN VOEG

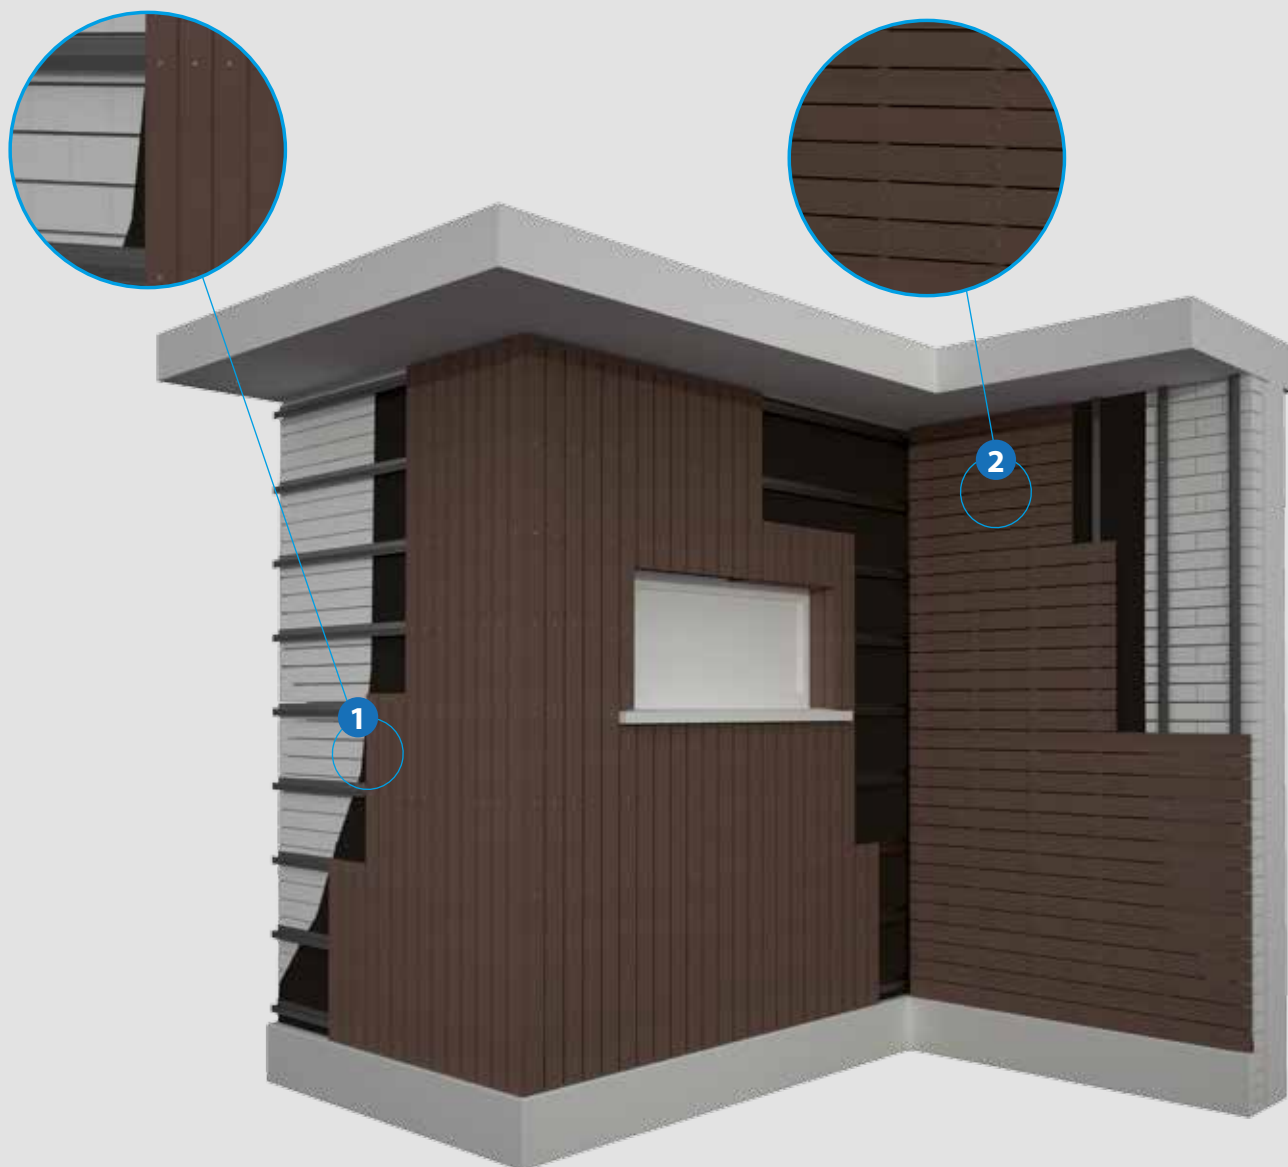




TIP!


Voor het volledig afwerken van je woning of project zijn er ook Twinson® terrasplanken verkrijgbaar in hetzelfde kleur als de gevelbekleding.

OVERZICHT ONDERDELEN

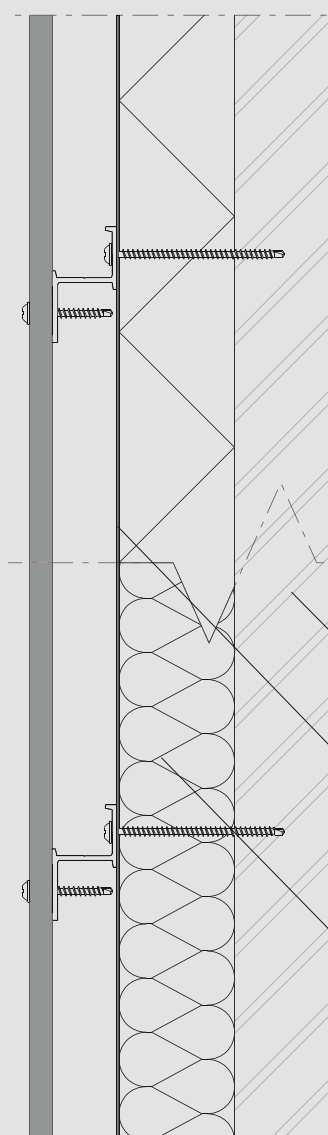

1


P 9598
3m



ALUMINIUM BEVESTIGINGSPROFIEL

Zwart geanodiseerd

2



P 9596
3m



P 9593
33/m²
210x
1x bit R2

Inox zwart



P 2753
33/m²
100x
1x bit R2
P 2754
33/m²
1000x
1x bit R2

Inox natuur

muur

UV bestendig
vochtwerend
dampscherm

isolatie



deceuninck

Preferred
Installer 2015

Dak & Gevel

Erkend netwerk van verdelers en installateurs


De Deceuninck gevelbekleding wordt via een netwerk van erkende en door de Deceuninck opgeleide verdelers en installateurs verdeeld. De Preferred Installers hebben de kennis en de ervaring in huis om voor u een perfect en duurzaam resultaat op maat te realiseren.

Onze erkende verdelers en preferred installers staan u graag bij met waardevol advies en extra informatie. Zit u met vragen omtrent de beste uitvoering of de juiste materialenkeuze, loop gerust eens bij hen binnen. Zij helpen u verder met de glimlach. Consulteer onze website voor een gratis prijsofferte of voor een adres van een verdeler/installer in uw buurt.



Website

De installatiefilm en de **plaatsingsvoorschriften** van onze gevelbekledingssystemen vindt u op **www.deceuninck.be** of **www.deceuninck.nl**. Deze hulpmiddelen voor professionals en doe-het-zelvers garanderen een vlotte plaatsing en een jarenlang probleemloos gebruik.

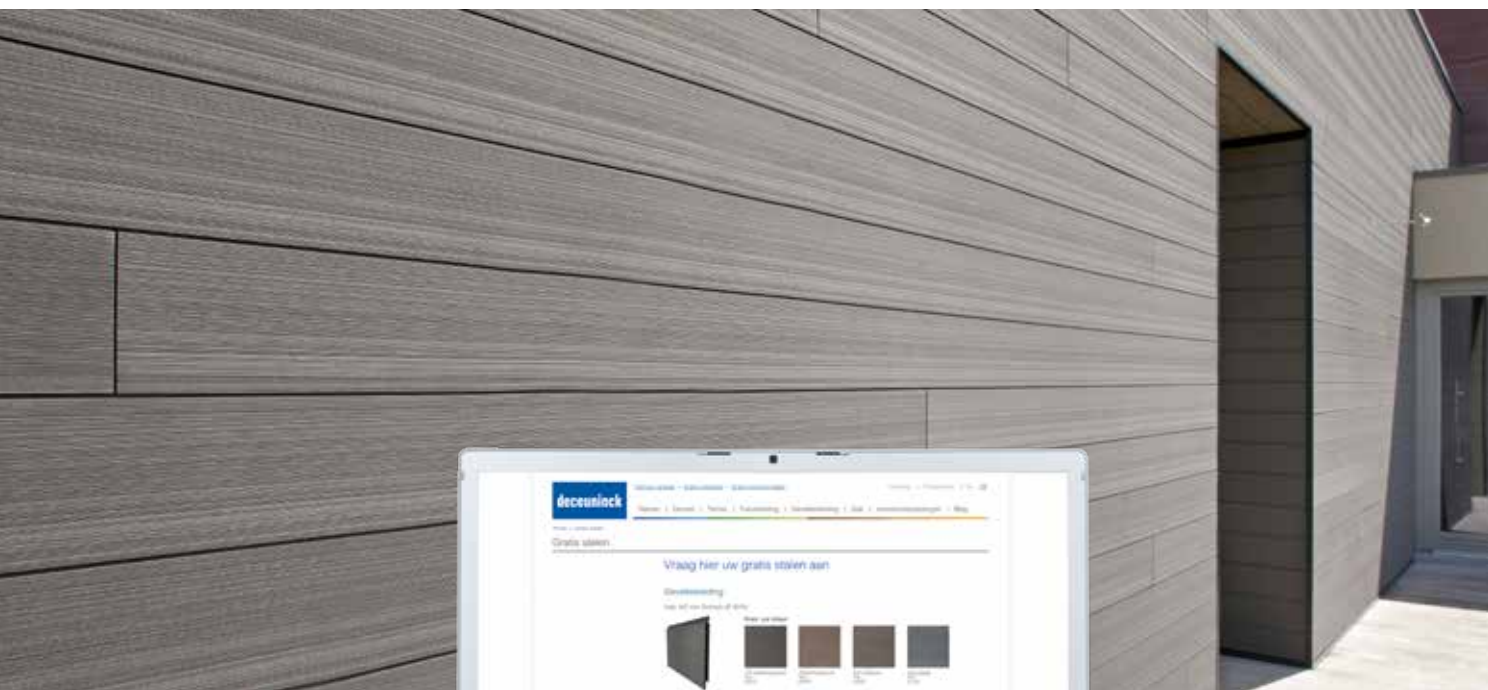

Vraag uw gratis staal!

Wij beschikken over een uitgebreide stalenbibliotheek. Via onze website kan u **gratis stalen** opvragen van de meest courante producten. Zo ziet u meteen vooraf hoe goed het gekozen materiaal bij uw woning past. Vraag nu uw stalen op, het is een kleine moeite, helemaal gratis en u wordt er stukken wijzer van! Ga vlug naar onze website en klik op de stalenaanvraag button.



Uw Deceuninck-partner

Alle gecertificeerde Deceuninck-partners maken deel uit van een professioneel dealernetwerk en focussen op vakmanschap en dienstverlening. Dit netwerk vormt uw garantie op een correcte plaatsing en een optimale klantenservice, waardoor de waarde van uw Deceuninck-product nog toeneemt.



Ramen, deuren & luiken

Kwaliteit en harmonie met slimme, universele kleuren. Comfort. Ruimte. Veiligheid. Exclusiviteit. Een elegante vormgeving. Onze vernieuwende raam- en deursystemen bieden het allemaal.

Tuintoepassingen

Onderhoudsvriendelijke en duurzame buitenvloerbekledingen en tuinomheiningen. Geniet samen met familie, vrienden en burens van alle aspecten van uw huis en tuin.

Dak & gevel

Een esthetisch assortiment dak- en gevelaccessoires vormt een troef voor elke woning en biedt een duurzame en stijlvolle meerwaarde.

Interieurtoepassingen

Onze duurzame en stijlvolle vensterbanken zijn eenvoudig te plaatsen. Het assortiment vernieuwende interieurprofielen combineert functionaliteit en een uiterst esthetische vormgeving.

deceuninck



Building a sustainable home

Deceuninck's engagement op het vlak van innovatie, ecologie en design legt ons een zeer welbepaalde doelstelling op: een duurzame woning bouwen. Een woning met een beter energierendement en een aangename uitstraling. Wereldwijd gebruikt Deceuninck geavanceerde materialen en produceert de fabrikant producten met een lange levensduur en hoge isolatiewaarde die weinig onderhoud vereisen en voor 100% gerecycleerbaar zijn. Bovendien kunnen we dankzij onze waarden een betere wereld bouwen voor onze partners en onze eindgebruikers.

Deceuninck nv - Benelux

Bruggesteenweg 360 • B-8830 Hooglede-Gits

☎ T +32 51 239 272 • F +32 51 239 261 • belux@deceuninck.com • www.deceuninck.be

🇳🇱 T +31 76 561 78 34 • F +31 76 750 23 53 • deceuninck.kunststof@deceuninck.com • www.deceuninck.nl